


RoHS CE REACH



RoHS CE REACH


产品特征

- PCB 安装(PCB install)
- 小体积、低价值、高可靠性
- FA 系列专为抑制交流干扰而设计
- UL、CE(60950)标准
- 3 年的质量保证
- 100%高温老化和测试

电气规格

型号	内部共模电感量	额定电流	额定电压	工作频率	测试电压	最大漏电流	尺寸及重量
FP01	10.0±30%	0.8A-1.2A	125/250Vac (305Vac max)	50/60Hz	线-线, 线-地 2500Vac/1 分 钟	0.5mA 线-地 @250Vac/50Hz	32*20.0*15 mm 12.45g
FP02	10.0±30%						


机械尺寸图

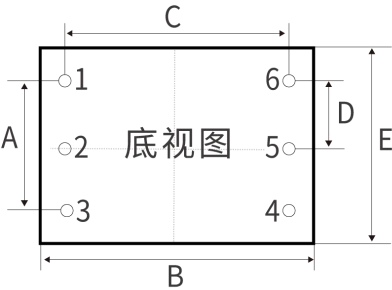

DIM	A	B	C	D	E	F	G
尺寸	15.24	32	27.94	7.62	20	≥4	15

引脚	FP01	FP02
1	AC1(IN1)	AC1(IN1)
2	FG	AC2(IN2)
3	AC2(IN2)	FG
4	AC2(OUT2)	No Pin
5	No Pin	AC2(OUT2)
6	AC1(OUT1)	AC1(OUT1)

典型应用图

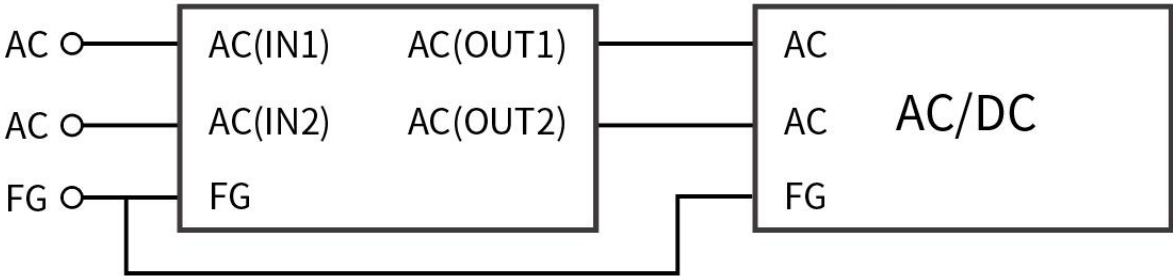

广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zygkj.com

☎ : +86(20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋